




FIXNORDIC.DK

Kabeleindeckung Ø50 mit bituminöser, erster Schicht

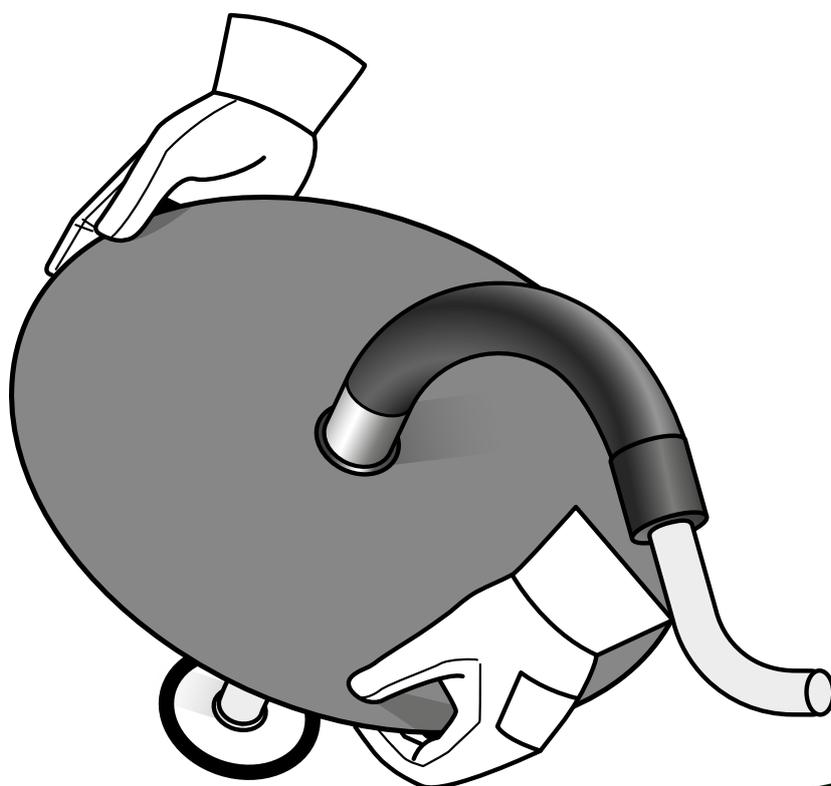


MONTAGEANLEITUNG

- für Flachdächer und geneigte Dächer
mit Bitumenmembran



Kabeldurchführung Ø50 mit bituminöser, erster Schicht für Flachdächer und geneigte Dächer mit Bitumenmembran

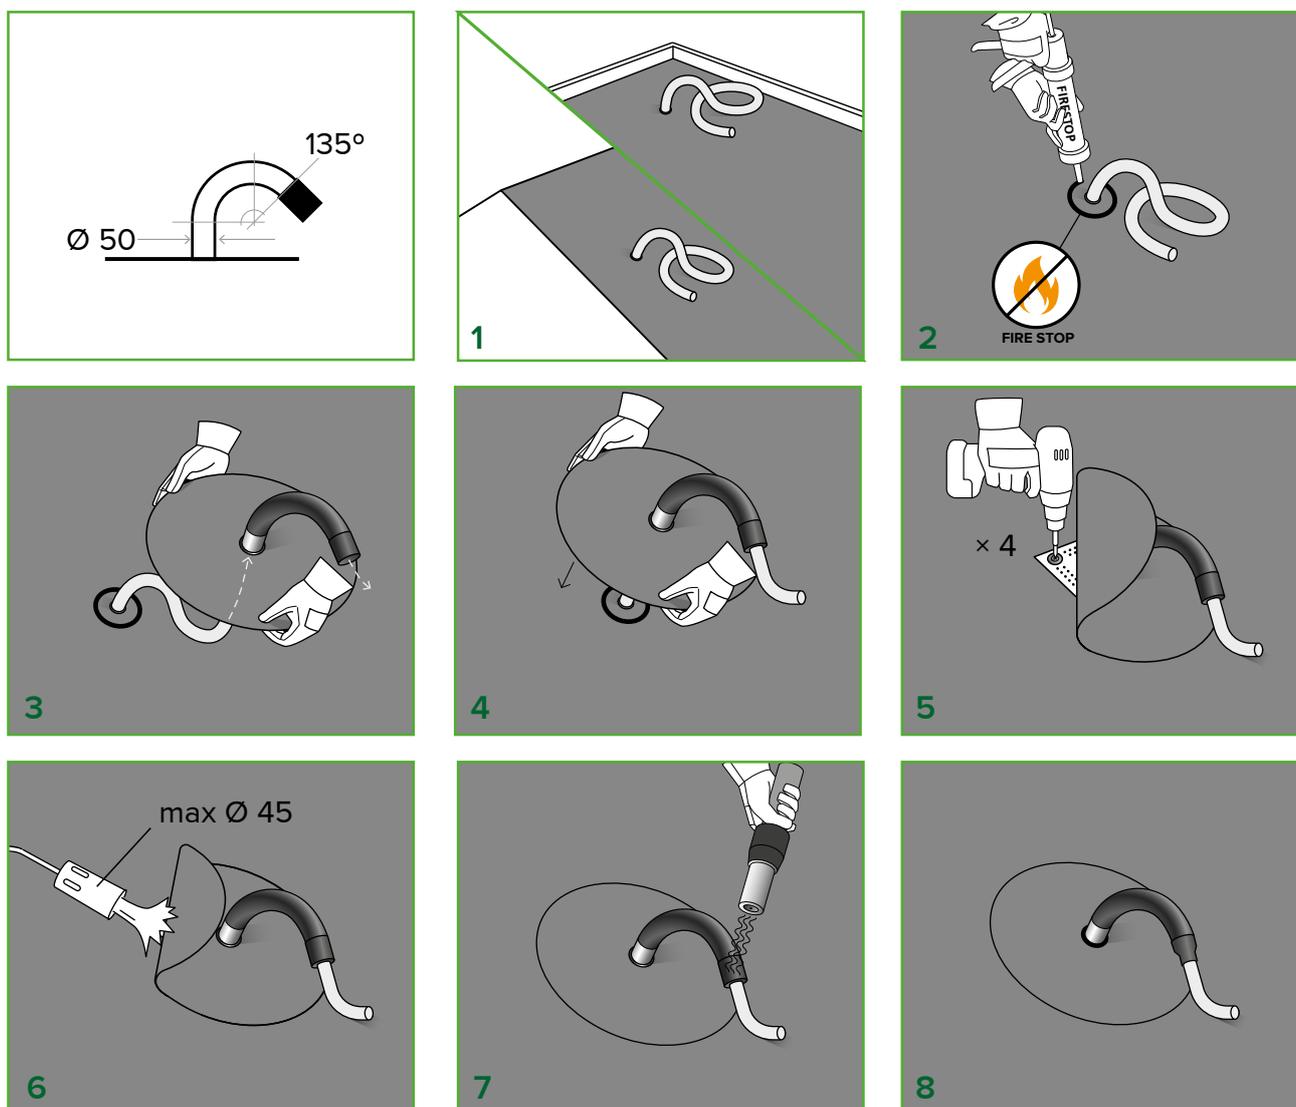

■ = UV-beständige, erste Bitumenschicht