




FIXNORDIC.DK

Plastikeindeckung für balancierten Gasabzug Von FIXNORDIC

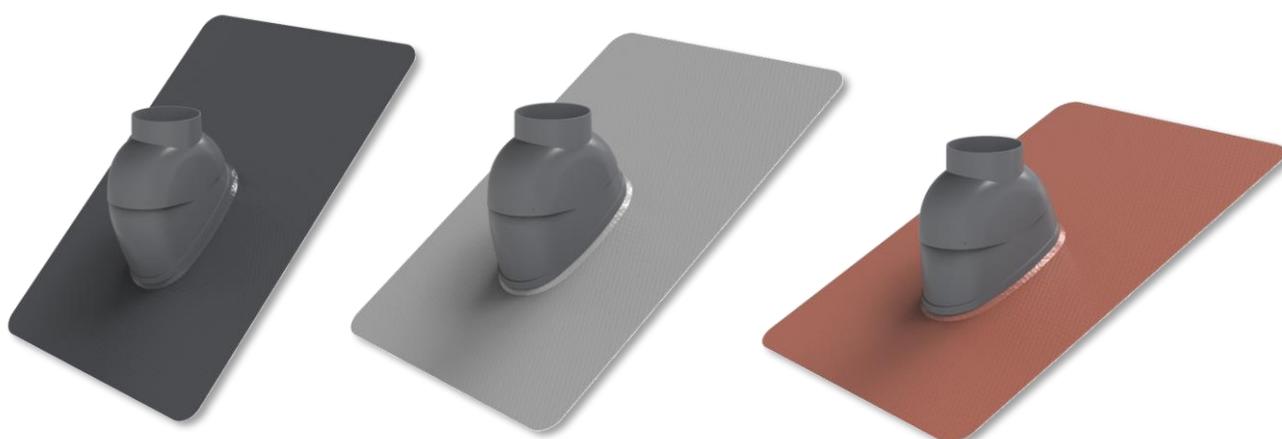

DATENBLATT

Plastikeindeckung für balancierten Gasabzug
Von FIXNORDIC



PRODUKTBE SCHREIBUNG

Plastikeindeckung für balancierten Gasabzug

Sichere Eindeckung von Dachflächen mit Ziegeln, Eternit usw.

Die Plastikeindeckung für balancierten Gasabzug ist eine qualitätsdurchführung, die aus soliden wetterfesten Plastikkomponenten produziert ist, und mit einem formbaren und formstabilen Stück FastFlash in 3 Standardfarben integriert ist. Die Eindeckung eignet sich für Dachtypen mit flacher oder welliger Oberfläche wie Ziegel, Eternit oder Stahl, und die Eindeckung kann an Dachneigungen von 10° - 48° eingesetzt werden.

Die Plastikeindeckung erfolgt mit einer Grunddimension von Ø125 mm mit Passform für Endstücke für balancierte Gasabzüge entsprechend den auf dem Markt erhältlichen Modellen, gemäß EN 14471.

In Bezug auf die Montage wird die Eindeckung mit FastFlash Abmessungen geliefert, die ausgewählt wurden, um eine effiziente Montage zu gewährleisten, wobei in den meisten Fällen eine technisch korrekte Installation mit ausreichenden Überlappung und Überlappungslängen mit den Standardeinheiten durchgeführt werden kann.


MATERIALIEN

Durchführungskomponente:	Schwarzes ASA Plastik
Eindeckungs material:	FastFlash
Montageschrauben:	Schwarzlackierte edelstahl Bohrschrauben
FastFlash Farbevarianten:	Schwarz (RAL9011), Grau (RAL7037) und Rot (RAL8004)


INSTALLATION

Weitere Informationen zur detaillierten Ausführung von Installationen entnehmen Sie bitte der aktuellen Installationsanleitung.

DIMENSIONEN UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

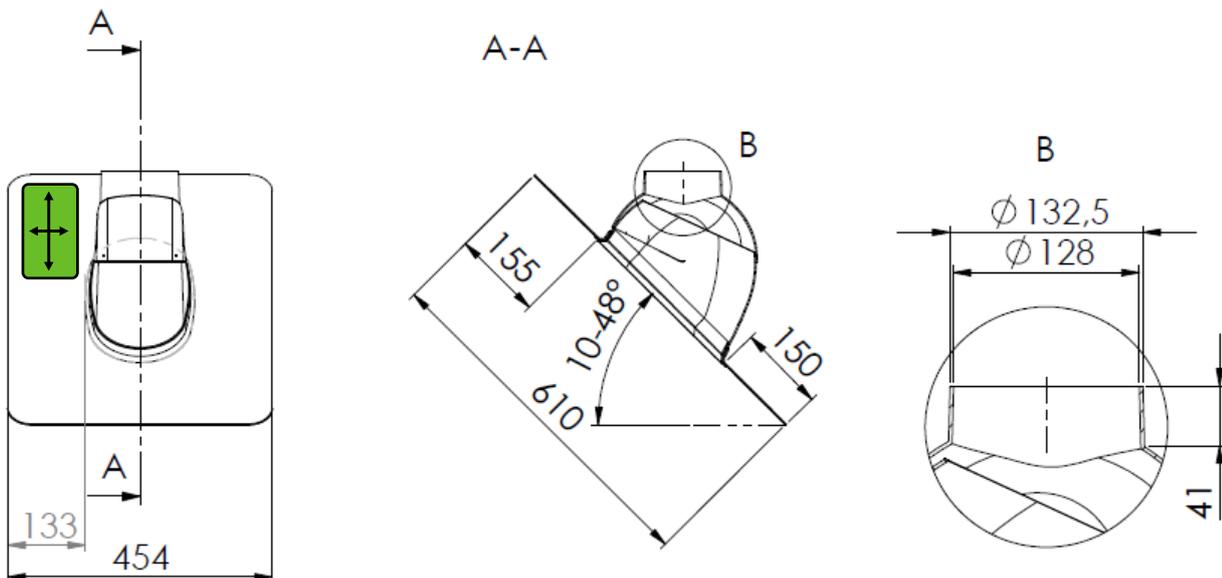

! Bei der Installation ist es wichtig, die Richtung des FastFlashes zu berücksichtigen, damit das Formen gegen die Oberfläche von beispielsweise Eternit oder Ziegel angemessen und ohne Risiko einer Beschädigung des Eindringens durchgeführt wird.



Das Symbol zeigt die Dehnungsrichtungen an, wobei der FastFlash die größte Dehnungskapazität über die Durchführung hat. Bei der Durchführung von Designanpassungen sollte versucht werden, die Dehnung über einen gewissen Bereich zu verteilen, um somit eine Überdehnung des Abdeckmaterials zu vermeiden.

Bei der Montage sollte zudem darauf geachtet werden, dass in der Montagezone bei einem Abstand von ca. 25 mm keine nennenswerten Verformungen auftreten (sehen Sie bitte die aktuelle Montageanleitung).

VARENNUMMERÜBERSICHT - DURCHFÜHRUNG

Produktname	Variante	Varennummer
Durchführung für Gasabzug, Dunstrohrentlüftung und Ventilation	schwarz	951254801-520
Durchführung für Gasabzug, Dunstrohrentlüftung und Ventilation	grau	951254801-521
Durchführung für Gasabzug, Dunstrohrentlüftung und Ventilation	rot	951254801-522

VARENNUMMERÜBERSICHT – ZUBEHÖRSPRODUKTE

Produktname	Varennummer
PERFORM Hammer	288058000
PERFORM Kleber (schwarz 290 ml)	288059529
PERFORM Kleber (grau 290 ml)	288059532
PERFORM Kleber (rot 290 ml)	288059534