



FIXNORDIC
DACHDURCHFÜHRUNGEN:
SICHER UND EFFIZIENT






INHALT



UNIVENT DACHENTLÜFTUNGEN

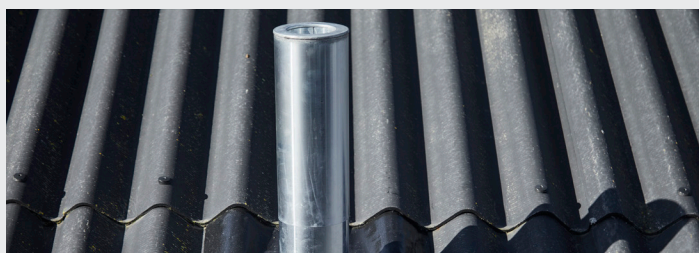

BELÜFTUNG VON ABFLUSSROHREN



DACHDURCHFÜHRUNG FÜR GAS- UND ÖLABZÜGE



KEGELFÖRMIGE LÜFTER



ENTLÜFTUNGSHAUBEN



UNIVENT DACHENTLÜFTUNGEN

UniVent ist eine Reihe von universellen Entlüftungshauben für die Luftzufuhr und -abfuhr. Die Entlüftungshauben sind sowohl für Flachdächer als auch für Schrägdächer geeignet und decken alle Dachtypen ab, wie z. B. Dachpappe, Dachziegel, Faserzement, Schiefer und Stahl.

Grundgedanke ist es, eine Produktserie mit gleichen grundlegenden Funktionseigenschaften anzubieten, die jedoch auf eine Vielzahl von Dachtypen anwendbar ist.

Die Entlüftungshauben bestehen aus hochwertigem Aluminium mit einem einzigartig niedrigen Druckverlust. Die Hauben können sowohl auf gedämmten als auch auf ungedämmten Dachflächen verwendet werden.

Die Entlüftungshaube ist gegen Druckverluste optimiert (DS428) und wurde gemäß einem Brandtest unterzogen (Brandkurve ISO834)

Das UniVent-Sortiment von FIXNORDIC wurde in die Datenbank der Bauprodukte aufgenommen und registriert, die für den Bau mit dem Nordic Swan Ecolabel verwendet werden können.

EIN PRODUKTSORTIMENT
FÜR EINE VIELZAHL VON
DACHTYPEN

**OPTIMALE
NUTZUNG DER
BELÜFTUNGSSYSTEME**



MATERIAL

- Werkseitig installierte Dachpappe oder elastisches Material zur Integration auf Flach- oder Schrägdächern
- Isoliertes oder nicht isoliertes Rohr, das den Lufttransport von oder zur Belüftung mit einem einmalig optimierten Druckverlust gewährleistet
- Oberteil und Rohre sind aus Aluminium mit einer dicken, schwarzen Pulverbeschichtung gefertigt
- Rohrverbinder (EN1506)

Die isolierten Entlüftungshauben sind gründlich auf einen extrem niedrigen Druckverlust getestet und erfüllen alle Anforderungen von DS428.

ZUGELASSEN FÜR NORDIC SWAN LABEL-GEBÄUDE



Schrägdach

ELASTISCHES MATERIAL

UniVent für Schrägdächer ist aus Aluminium mit schwarzer Pulverbeschichtung gefertigt und wird mit schwarzem FAST FLASH als Anschlussmaterial geliefert.

FAST FLASH ist ein bleifreies Kunststoffmaterial, dessen Rückseite vollständig selbstklebend ist.

Flexible Dachneigung 10-48° oder mit fester Neigung. Durchmesser 125 mm oder 160 mm. Ein Rohrverbinder ist enthalten.



Schrägdach

MIT ALUMINIUMFLANSCH FÜR DACHPAPPE

UniVent für Schrägdächer aus Aluminium mit schwarzer Pulverbeschichtung, mit Aluminiumflansch zur Montage auf mit Dachpappe gedeckten Dächern.

Flexible Dachneigung 10-48° oder mit fester Neigung. Durchmesser 125 mm oder 160 mm. Isoliert oder mit Kondensationseinsatz. Rohrverbinder inbegriffen.



Flachdach

MIT DACHPAPPE


UniVent für Flachdächer aus Aluminium mit schwarzer Pulverbeschichtung und rostfreiem Stahl.

Flansch mit integrierter, werkseitig montierter Dachpappe. Für Flachdächer 0-5°. Durchmesser 125 mm, 160 mm oder 200 mm. Isoliert oder mit Kondensationseinsatz. Rohrverbinder inbegriffen.



BELÜFTUNG VON ABFLUSSROHREN

FUNKTIONALITÄT, ÄSTHETIK UND TECHNOLOGIE IM MITTELPUNKT

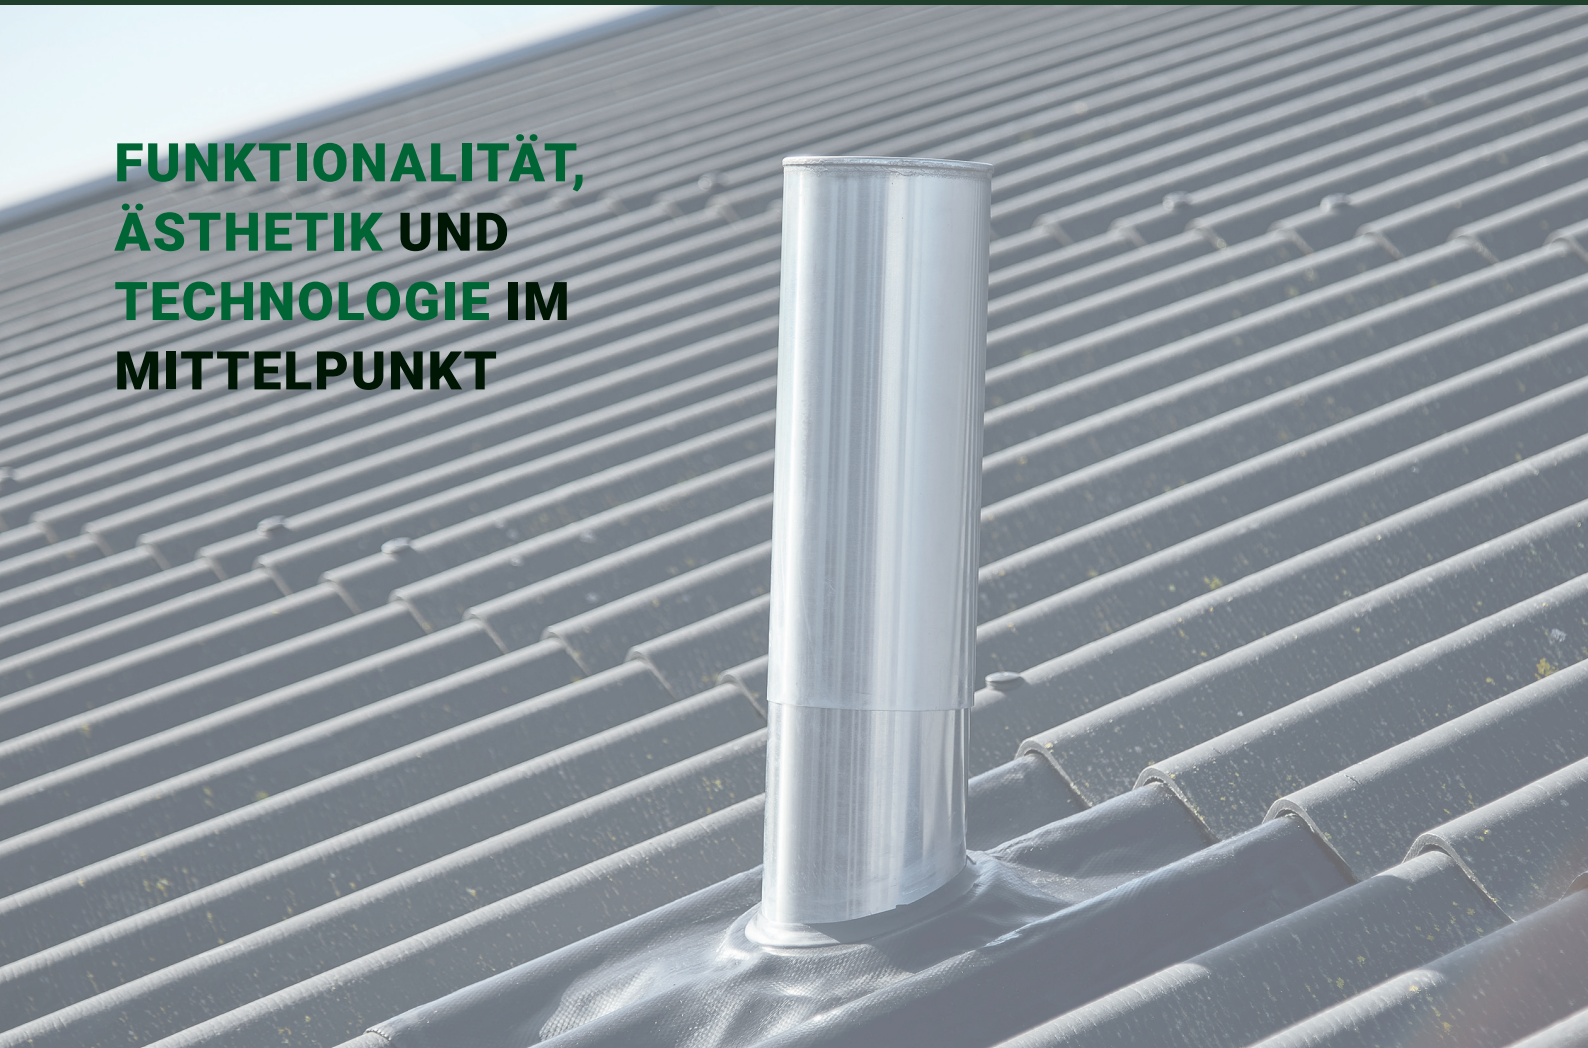

Schrägdach

RUNDES DOPPELROHR

Das Modell mit Doppelrohr wird verwendet, wenn das Abflussrohr die Dachfläche durchdringt.

Das bewegliche Doppelrohr wird in das Abflussrohr eingeführt und dort mit einem Gummiring dicht verschlossen. Das doppelte Rohr sorgt dafür, dass jegliches Kondenswasser auf der Innenseite des Rohrs auftritt.



Schrägdach

EINSATZ FÜR HAUBE

Der Abflussrohr-Einsatz von FIXNORDIC wird für Abflussrohre mit einem Durchmesser von 50 mm bis 110 mm eingebaut und mit einer FIXNORDIC-Entlüftungshaube abgedeckt.

So kann eine Einheitlichkeit auf dem Dach geschaffen werden, wenn bereits andere FIXNORDIC-Entlüftungshauben vorhanden sind.



Schrägdach

ENTLÜFTUNGSHAUBE

Die standardmäßige Entlüftungshaube mit integriertem elastischem Material wird in Verbindung mit dem Abflussrohr-Einsatz zu einem Komplettprodukt für Dächer verwendet.



DACHDURCHFÜHRUNG FÜR GAS- UND ÖLABZÜGE

**PASSEND FÜR
ALLE GAS- UND
ÖLABZÜGE**



Schrägdach

MIT ALUMINIUMFLANSCH FÜR DACHPAPPE

Dachdurchführung für Gas- und Ölheizungen aus Aluminium mit schwarzer Pulverbeschichtung, mit schwarzem perforiertem Flansch für die Montage auf Dächern mit Dachpappe. Flexible Dachneigung 10-48°.



Schrägdach

ELASTISCHES MATERIAL

Dachdurchführung für Gas- und Ölheizungen aus Aluminium mit schwarzer Pulverbeschichtung, mit schwarzem FAST FLASH als Anschlussmaterial. FAST FLASH ist ein bleifreies Kunststoffmaterial, dessen Rückseite vollständig selbstklebend ist. Zur Montage auf Dachziegeln, Wellblech, Stahl und Schiefer. Flexible Dachneigung 10-48°.





KEGELFÖRMIGE LUFTER


**SICHERE, EFFIZIENTE UND
EINFACHE MONTAGE**



Schrägdach KEGELFÖRMIGE DACHDURCHFÜHRUNG

Kegelförmige Dachdurchführungen für Schrägdächer bestehend aus Kegel und Bandschelle aus Aluminium mit schwarzer Pulverbeschichtung und mit werkseitig montiertem, elastischem Material zur Montage auf Dachziegeln, Wellblech, Stahl und Schiefer.

Standardmäßig wird die Dachdurchführung mit schwarzem FAST FLASH als Anschlussmaterial geliefert. FAST FLASH ist ein bleifreies Kunststoffmaterial, dessen Rückseite vollständig selbstklebend ist.

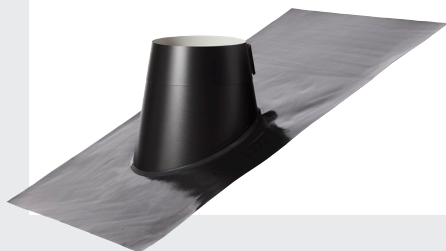

Schrägdach KEGELFÖRMIGE DACHDURCHFÜHRUNG MIT ALUMINIUM FLANSCH

Die kegelförmige Dachdurchführung für Schrägdächer besteht aus Kegel und Bandschelle aus Aluminium mit schwarzer Pulverbeschichtung. Perforierter Flansch aus geschwärztem Aluminium für Dachpappe.


Der Kegel und die Bandschelle sind mit einer strapazierfähigen Pulverbeschichtung versehen.



Flachdach KEGELFÖRMIGE DACHDURCHFÜHRUNG MIT DACHPAPPE

Kegelförmige Dachdurchführung für Flachdächer, bestehend aus einem Kegel aus rostfreiem Stahl und Bandschellen aus rostfreiem Stahl oder Aluminium mit schwarzer Pulverbeschichtung und werkseitig integrierter Dachpappe auf einem Stahlflansch.

Für Durchführungen mit den Durchmessern 570-1000 mm empfehlen wir eine bauseitige Befestigung der Dachbahn. Die Dachdurchführung ist für Flachdächer mit einer Neigung von bis zu 10° geeignet.



ENTLÜFTUNGSHAUBEN

**DAS ELASTISCHE
ANSCHLUSSMATERIAL
LÄSST SICH LEICHT UND
SICHER MONTIEREN**




Schrägdach

UNIVERSALNEIGUNG – ZINK

Die Entlüftungshaube sorgt für eine dichte Dachdurchführung für Abgas- und Lüftungsrohre. Einstellbar auf eine Neigung von 11 bis 55°.

Erhältlich mit 15 mm Kondensationsdämmung (Mineralwolle).

Standardmäßig wird die Dachdurchführung mit schwarzem FAST FLASH als Anschlussmaterial geliefert. FAST FLASH ist ein bleifreies Kunststoffmaterial, dessen Rückseite vollständig selbstklebend ist. Unter- und Oberteil aus Zink.

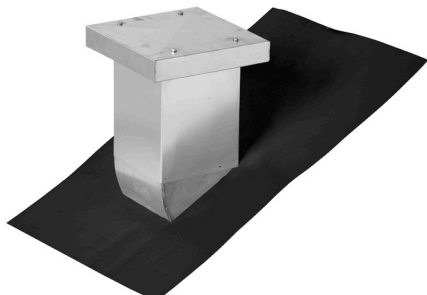

Schrägdach

UNIVERSALNEIGUNG – SCHWARZES ALUMINIUM

Die Entlüftungshaube sorgt für eine dichte Dachdurchführung für Abgas- und Lüftungsrohre. Einstellbar auf eine Neigung von 11 bis 55°.

Erhältlich mit 15 mm Kondensationsdämmung (Mineralwolle).

Standardmäßig wird die Dachdurchführung mit schwarzem FAST FLASH als Anschlussmaterial geliefert. FAST FLASH ist ein bleifreies Kunststoffmaterial, dessen Rückseite vollständig selbstklebend ist. Unter- und Oberteil in schwarzem Strukturlack.



E: fixnordic@fixnordic.dk

T: +45 76 83 11 41

W: Fixnordic.dk

MASSGESCHNEIDERTE HAUBEN UND INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR JEDE DACHDURCHFÜHRUNG

FORDERN SIE BESTELLFORMULARE
FÜR SPEZIALHAUBEN AN AUF
FIXNORDIC.DK

**ENTLÜFTUNGSHAUBEN
SONDERMASSE**

Haube parallel zur Dachfläche Horizontale Haube Haube auf Dachfirst



Maßzeichnung
T: _____ mm
R: _____ mm
H: _____ mm

20 mm Innen-Hohlkehle (bedeutet den Innendurchmesser von 40 mm)

MATERIAL:
 Graues Zink
 Schwarzes Zink
 Graues Zink
 Schwarzes Aluminium
 Kupfer
 Rostfreier Stahl
 Lackiertes Aluminium (RAL _____)

ANSCHLUSSMATERIAL:
 Felten: schwarz grau
 gelb grün
 rot
 weiß
 Andere Anschlussmaterial:
 Produkt: _____
 Farbe: _____

Kunde: _____
 Kontaktperson: _____
 Tel.: _____
 E-Mail: _____

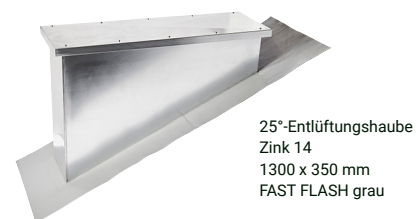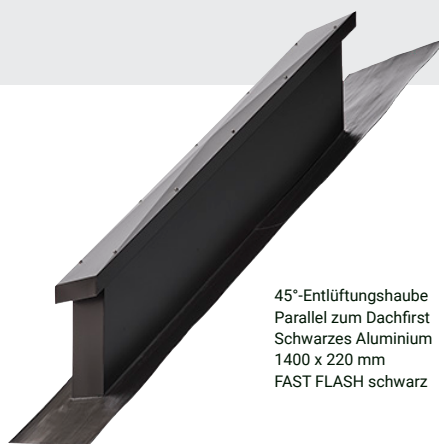

Lamellenhaube 25° zum
Dachfirst
Schwarzes Aluminium
500 x 500 mm
FAST FLASH schwarz



FIXNORDIC SORGT FÜR SICHERE UND EFFEKTIVE DACHDURCHFÜHRUNGEN

FIXNORDIC liefert Dachdurchführungen und Hauben für Lüftung, Schornstein- und Gasabzüge, Abflussrohre und Ähnliches. Darüber hinaus bieten wir Systeme für Klimaprodukte wie Solaranlagen, Wärmepumpen, Lüftungssysteme und Dachterrassen an.

Wir liefern sichere und zuverlässige Systeme und Produkte für die Durchdringung von Dachflächen, die wind- und wetterbeständig sind. Dies wird durch eine Vielzahl interner und externer Tests, Praxiserfahrung an zahlreichen Installationen sowie durch unseren einzigartigen technischen Berechnungsansatz innerhalb unserem spezifischen Fachgebiet gewährleistet.

Für Dachdurchführungen bei denen Anschlusssteile oder Abdeckhauben erforderlich sind, bietet FIXNORDIC eine breite Palette von Produkten für alle Arten von Dächern. Alle mit einzigartigen Details, die die Produkte sowohl für Handwerker als auch für Industriekunden attraktiv machen.

JUAL SOLAR A/S änderte 2020 seinen Namen in FIXNORDIC A/S, um unmissverständlich zu zeigen, dass die Produktpalette weit mehr umfasst als die Befestigung von Solarmodulen. Das Unternehmen ist im Kern und hinsichtlich der Kultur dasselbe geblieben – nur mit einer viel breiteren Produktpalette.



FIX NORDIC